

### INSTRUÇÕES PARA ACTUALIZAR FIRMWARE

#### Reiner 970 jetstamp graphic

Verificar se o software de desenho de mensagens **PCset GRAPHIC** está encerrado no seu PC.

Ligar a impressora Reiner 970 ao PC via cabo USB. (O LED verde pequeno sobre a tomada USB deve estar ligado.)

Ligar a impressora Reiner 970 colocando o selector circular na posição 1.


Abrir o link para fazer download do firmware para a jetStamp graphic 970:

[https://www.reiner.de/index.php?jetStamp\\_graphic\\_970\\_industrial\\_marking\\_equipment](https://www.reiner.de/index.php?jetStamp_graphic_970_industrial_marking_equipment)

Download	
+ Product datasheet	
+ Operating instructions	
- Software	
REINER <i>jetStamp</i> 970 - Firmware: V4.30	<a href="#">download</a> <a href="#">add to the collective download</a>
REINER Firmware <i>jetStamp</i> graphic 970 - V4.40	<a href="#">download</a> <a href="#">add to the collective download</a>

Clicar em: REINER Firmware jetStamp graphic 970 – **V4.40** **DOWNLOAD**

Irá aparecer o seguinte ficheiro:




Fazer duplo Clique.

Irá aparecer a seguinte janela. Clicar e executar o ficheiro .EXE, neste caso em 970Firmware0440.exe.


970f0440_000.hex	503 757	154 448	2017-11-13 13:33
970Firmware0440.exe	2 908 160	1 099 195	2017-11-13 14:13

Irá abrir a seguinte janela. (Verifique que o software PCset Graphic está fechado)


Clicar OK

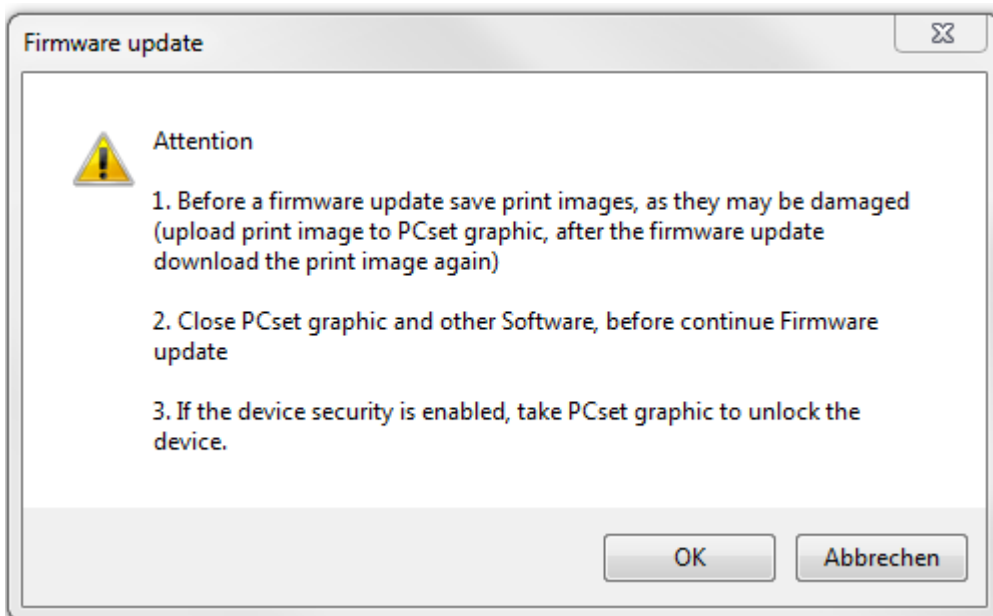

O processo inicia com a seguinte janela. Aguarde...

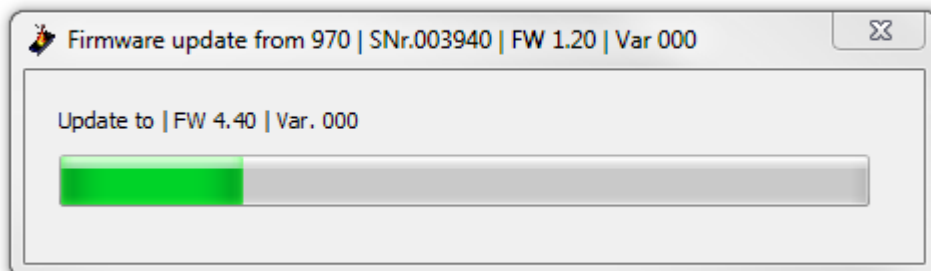

O processo termina com a seguinte janela. Faça OK.

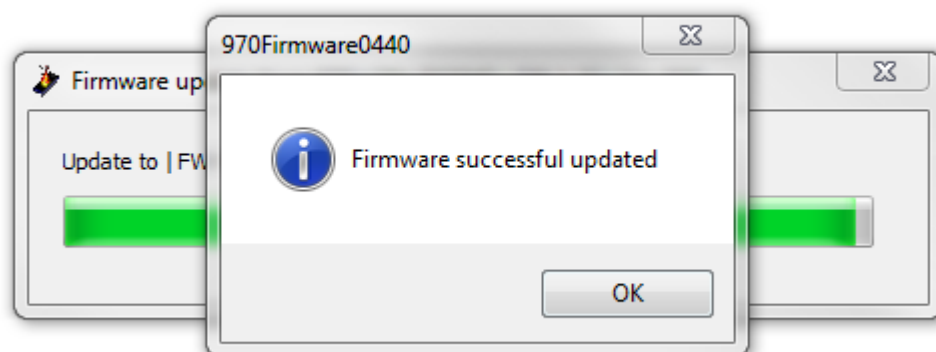

Já pode imprimir com a sua impressora, e utilizar novamente o software PCset Graphic.